Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l'eau potable

Exercices 2015 à 2021

Communauté de Communes Moselle et Madon
145 Rue du Breuil
54230 NEUVES MAISONS
03.83.26.45.00

SOMMAIRE

1 - CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE 3
- 1.1 Présentation du territoire désservi 3
- 1.2 Estimation de la population désservie 4
- 1.3 Nombre d'abonnés 5
- 1.4 Volumes facturés 8
- 1.5 Détail des imports et exports d'effluents 11
- 1.6 Linéaire de réseaux de collecte 12
- 1.7 Autorisation de déversements d'effluents industriels 13
- 1.8 Ouvrages d'épuration des eaux usées 14
- 1.9 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration - D203.0 32

II - TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET RECETTES DU SERVICE 34
- 2.1 Modalités de tarification 34
- 2.2 Facture d'assainissement type 35
- 2.3 Recettes de la collectivité 37

III - INDICATEUR DE PERFORMANCE 38
- 3.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU 38
- 3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 39
- 3.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 - P203.3 41
- 3.4 Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 42
- 3.5 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration 43
- 3.6 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation 44
- 3.7 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées 46
- 3.8 Indice de conformité globale 47
- 3.9 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 50
- 3.10 Durée d'extinction de la dette de la collectivité 52
- 3.11 Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente 53
- 3.12 Taux de réclamations 54

IV - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS 55
- 4.1 Montants financier 55
- 4.2 Etat de la dette du service 55
- 4.3 Amortissements 55
- 4.4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des tr 55
- 4.5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice 55


V - ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L'EAU 56
- 5.1 Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité 56
- 5.2 Opérations de coopération décentralisée 57

VI - TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS 58

I - CARACTERISATION TECHNIQUE DU SERVICE

1.1 Présentation du territoire désservi

	Compétence assainissement depuis	en régie depuis
Bainville sur Madon	2 001	2 010
Chaligny	2 001	2 005
Chavigny	2 001	2 005
Flavigny sur Moselle	2 014	LDE
Frolois	2 014	2 014
Maizières	2 001	2 009
Maron	2 001	2 012
Marthemont	2 014	2 014
Méréville	2 014	2 014
Messein	2 001	2 005
Neuves-Maisons	2 001	2 005
Pierreville	2 014	2 014
Pont-Saint-Vincent	2 001	2 012
Pulligny	2 014	2 014
Richardménil	2 002	2 005
Sexey aux Forges	2 014	2 014
Thélod	2 002	2 005
Viterne	2 002	2 009
Xeuilley	2 002	2 009

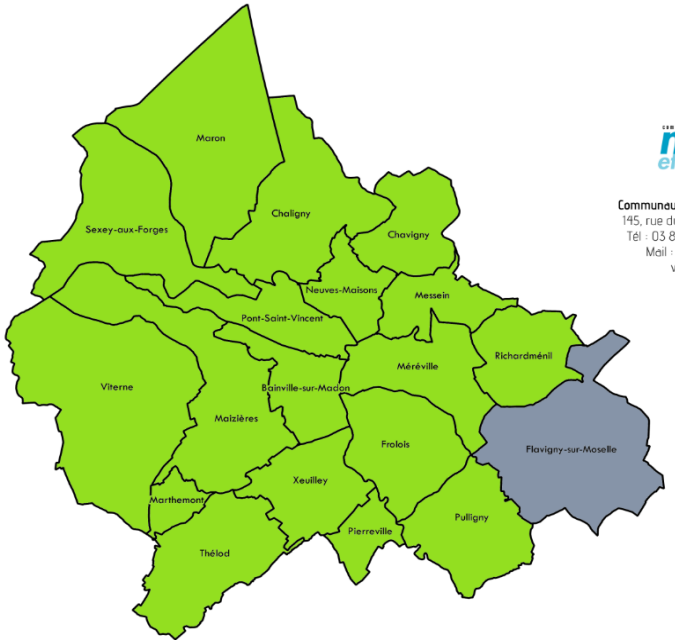

Communauté de communes Moselle et Madon
145, rue du Breuil - 54230 Neuves-Maisons
Tél : 03 83 26 45 00 - Fax : 03 83 47 11 23
Mail : contact@cc-mosellemadon.fr
www.cc-mosellemadon.fr

Source : ©IGN BD TOPO 2011 -
Ce document est la propriété de la CCMM.
Il ne peut être reproduit ni communiqué sans autorisation.

Le service est géré au niveau	intercommunal
Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.)	EPCI

COMPETENCES LIEES AU SERVICE

	Collecte	oui
	Transport	oui
	Dépollution	oui
	Contrôle de raccordement	oui
	Elimination des boues produites	oui
Et à la demande des propriétaires :	Les travaux de mise en conformité de la partie privative du branchement	oui
	Les travaux de suppression ou d'obturation des fosses	oui

Existence d'une CCSPL	non		
Existence d'un zonage	non	Si oui, date d'approbation	
Existence d'un règlement de service	oui	Si oui, date d'approbation	19/12/2019

1.2 Estimation de la population désservie

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée

	Nbre d'HABITANTS desservis - Indice INSEE D201.0								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bainville sur Madon	1 397	1 405	1 412	1 414	1 409	1 428	1445		
Chaligny	2 978	2 935	2 919	2 894	2 881	2 867	2845		
Chavigny	1 858	1 888	1 896	1 916	1 857	1 801	1749		
Flavigny sur Moselle	1 838	1 843	1 853	1 864	1 873	1 882	1869		
Frolois	718	712	714	716	716	709	706		
Maizières	1 014	1 017	1 013	993	971	950	938		
Maron	865	868	857	849	841	837	838		
Marthemont	45	44	43	42	42	44	46		
Méréville	1 395	1 396	1 394	1 395	1 365	1 336	1308		
Messein	1 915	1 908	1 901	1 895	1 883	1 949	1996		
Neuves-Maisons	7 153	7 126	6 997	6 901	6 795	6 708	6688		
Pierreville	319	320	317	313	310	305	302		
Pont-Saint-Vincent	1 999	1 985	1 972	1 986	1 946	1 913	1882		
Pulligny	1 217	1 210	1 209	1 192	1 183	1 175	1171		
Richardménil	2 427	2 398	2 384	2 382	2 380	2 379	2354		
Sexey aux Forges	702	694	703	704	713	721	722		
Thélod	257	254	251	249	251	252	250		
Viterne	740	739	737	736	740	742	748		
Xeuilley	769	802	848	894	940	968	973		
	29 606	**29 544**	**29 420**	**29 335**	**29 096**	**28 966**	**28 830**		
hors flavigny (obs de l'eau)	*27 768*	*27 701*	*27 567*	*27 471*	*27 223*	*27 084*	*26 961*	*0*	

D201,0

1.3 Nombre d'abonnés

	Nbre d'abonnés desservis											
	VP56											
	au 31/12/2015			variation	31/12/2016			variation	31/12/2017			variation
	domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total	
Bainville sur Madon	481		481		484	0	484	0,62%	493		493	1,83%
Chaligny	1373		1373		1362	0	1362	-0,81%	1362		1362	0,00%
Chavigny	754		754		754	0	754	0,00%	753		753	-0,13%
Flavigny sur Moselle	558		558		561	0	561	0,53%	552		552	-1,63%
Frolois	292		292		293	0	293	0,34%	291		291	-0,69%
Maizières	390		390		392	0	392	0,51%	394		394	0,51%
Maron	340		340		342	0	342	0,58%	345		345	0,87%
Marthemont	21		21		21	0	21	0,00%	22		22	4,55%
Méréville	500		500		502	0	502	0,40%	502		502	0,00%
Messein	744		744		754	0	754	1,33%	794		794	5,04%
Neuves-Maisons	2957	7	2964		2961	7	2968	0,13%	2972	7	2979	0,37%
Pierreville	124		124		109		109	-13,76%	108		108	-0,93%
Pont-Saint-Vincent	879		879		898	0	898	2,12%	905		905	0,77%
Pulligny	465		465		466		466	0,21%	469		469	0,64%
Richardménil	1069		1069		1073	0	1073	0,37%	1074		1074	0,09%
Sexey aux Forges	299		299		300	0	300	0,33%	301		301	0,33%
Thélod	119		119		118	0	118	-0,85%	118		118	0,00%
Viterne	346		346		349	0	349	0,86%	351		351	0,57%
Xeuilley	377		377		390	0	390	3,33%	394		394	1,02%
	12 088	**7**	**12 095**		**12 129**	**7**	**12 136**	**0,34%**	**12 200**	**7**	**12 207**	**0,58%**
obs de l''eau			*11 537*				*11 575*				*11 655*	

	Nbre d'abonnés desservis											
	VP56											
	31/12/2018			variation	31/12/2019			variation	31/12/2020			variation
	domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total	
Bainville sur Madon	500		500	1,40%	505	0	505	0,99%	512		512	1,37%
Chaligny	1 363		1 363	0,07%	1 361		1361	-0,15%	1 363		1363	0,15%
Chavigny	755		755	0,26%	757	1	758	0,40%	754	1	755	-0,40%
Flavigny sur Moselle	551		551	-0,18%	555		555	0,72%	558		558	0,54%
Frolois	292		292	0,34%	297		297	1,68%	305		305	2,62%
Maizières	399		399	1,25%	399		399	0,00%	401		401	0,50%
Maron	345		345	0,00%	345		345	0,00%	346		346	0,29%
Marthemont	22		22	0,00%	23		23	4,35%	23		23	0,00%
Méréville	515		515	2,52%	522		522	1,34%	525		525	0,57%
Messein	819		819	3,05%	826		826	0,85%	833		833	0,84%
Neuves-Maisons	2 978	7	2 985	0,20%	2 977	7	2984	-0,03%	3 005	8	3013	0,96%
Pierreville	105		105	-2,86%	107		107	1,87%	106		106	-0,94%
Pont-Saint-Vincent	902		902	-0,33%	906		906	0,44%	919		919	1,41%
Pulligny	468		468	-0,21%	476		476	1,68%	479		479	0,63%
Richardménil	1 080		1 080	0,56%	1 087		1087	0,64%	1 088		1088	0,09%
Sexey aux Forges	301		301	0,00%	304		304	0,99%	307		307	0,98%
Thélod	117		117	-0,85%	117		117	0,00%	117		117	0,00%
Viterne	354		354	0,85%	355		355	0,28%	354		354	-0,28%
Xeuilley	397		397	0,76%	399		399	0,50%	400		400	0,25%
	12 263	**7**	**12 270**	**0,51%**	**12 318**	**8**	**12 326**	**0,45%**	**12 395**	**9**	**12 404**	**0,63%**
obs de l'eau			*11 719*		*11 763*		*11 771*		*11 837*		*11 846*	

	Nbre d'abonnés desservis											
	VP56											
	2021			variation	2022			variation	2023			variation
	domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total	
Bainville sur Madon	511		511									
Chaligny	1 371		1 371									
Chavigny	761	1	762									
Flavigny sur Moselle	559		559									
Frolois	310		310									
Maizières	401		401									
Maron	347		347									
Marthemont	23		23									
Méréville	530		530									
Messein	896		896									
Neuves-Maisons	3 009	8	3 017									
Pierreville	107		107									
Pont-Saint-Vincent	921		921									
Pulligny	478		478									
Richardménil	1 120		1 120									
Sexey aux Forges	312		312									
Thélod	120		120									
Viterne	352		352									
Xeuilley	402		402									
	12 530	**9**	**12 539**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

Nbre d'abonnés potentiels déterminé à partir du document de zonage assainissement
VP124
Inconnu

1.4 Volumes facturés

	Volumes facturés											
	VP68											
	2015			variation	2016			variation	2017			variation
	domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total	
Bainville sur Madon	41 635	0	41 635		89 520		89 520	115,01%	64 965		64 965	-27,43%
Chaligny	97 907	0	97 907		105 450		105 450	7,70%	99 439		99 439	-5,70%
Chavigny	63 431	0	63 431		62 461		62 461	-1,53%	62 457		62 457	-0,01%
Flavigny sur Moselle	86 994	0	86 994		89 776		89 776	3,20%	91 464		91 464	1,88%
Frolois	25 532	0	25 532		31 150		31 150	22,00%	27 366		27 366	-12,15%
Maizières	35 080	0	35 080		34 351		34 351	-2,08%	34 440		34 440	0,26%
Maron	24 574	0	24 574		25 055		25 055	1,96%	25 969		25 969	3,65%
Marthemont	2 006	0	2 006		1 836		1 836	-8,47%	1 716		1 716	-6,54%
Méréville	49 566	0	49 566		61 007		61 007	23,08%	48 507		48 507	-20,49%
Messein	67 516	0	67 516		72 328		72 328	7,13%	67 879		67 879	-6,15%
Neuves-Maisons	270 976	14 598	285 574		295 261	27 583	322 844	13,05%	309 704	7 406	317 110	-1,78%
Pierreville	12 539	0	12 539		9 439		9 439	-24,72%	9 176		9 176	-2,79%
Pont-Saint-Vincent	65 070	0	65 070		67 394		67 394	3,57%	65 137		65 137	-3,35%
Pulligny	45 441	0	45 441		44 637		44 637	-1,77%	42 317		42 317	-5,20%
Richardménil	91 618	0	91 618		91 961		91 961	0,37%	93 697		93 697	1,89%
Sexey aux Forges	24 626	0	24 626		24 532		24 532	-0,38%	24 690		24 690	0,64%
Thélod	8 838	0	8 838		8 854		8 854	0,18%	7 751		7 751	-12,46%
Viterne	24 655	0	24 655		23 357		23 357	-5,26%	28 704		28 704	22,89%
Xeuilley	29 734	0	29 734		31 118		31 118	4,65%	33 125		33 125	6,45%
	1 067 738	**14 598**	**1 082 336**		**1 169 487**	**27 583**	**1 197 070**		**1 138 503**	**7 406**	**1 145 909**	**-4,27%**
Hors Flavigny			***995 342***				***1 107 294***				***1 054 445***	

	Volumes facturés											
	VP68											
	2018			variation	2019			variation	2020			variation
	domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total	
Bainville sur Madon	69 000		69 000	6,21%	71 262		71 262	3,28%	76 531		76531	7,39%
Chaligny	100 469		100 469	1,04%	98 405		98 405	-2,05%	98 431		98431	0,03%
Chavigny	60 572		60 572	-3,02%	55 542	1 988	57 530	-5,02%	53 852	3 433	57285	-0,43%
Flavigny sur Moselle	106 056		106 056	15,95%	97 745		97 745	-7,84%	90509		90509	-7,40%
Frolois	29 238		29 238	6,84%	27 928		27 928	-4,48%	27 742		27742	-0,67%
Maizières	33 457		33 457	-2,85%	32 550		32 550	-2,71%	35 221		35221	8,21%
Maron	24 033		24 033	-7,46%	26 202		26 202	9,03%	24 508		24508	-6,47%
Marthemont	1 816		1 816	5,83%	1 864		1 864	2,64%	1 926		1926	3,33%
Méréville	49 709		49 709	2,48%	53 008		53 008	6,64%	49 341		49341	-6,92%
Messein	72 572		72 572	6,91%	71 460		71 460	-1,53%	77 837		77837	8,92%
Neuves-Maisons	283 552	4 669	288 221	-9,11%	281 734	7 649	289 383	0,40%	292 201	9 644	301845	4,31%
Pierreville	8 360		8 360	-8,89%	8 349		8 349	-0,13%	9 388		9388	12,44%
Pont-Saint-Vincent	64 623		64 623	-0,79%	67 906		67 906	5,08%	61 522		61522	-9,40%
Pulligny	35 923		35 923	-15,11%	38 126		38 126	6,13%	43 194		43194	13,29%
Richardménil	94 776		94 776	1,15%	91 452		91 452	-3,51%	93 068		93068	1,77%
Sexey aux Forges	23 799		23 799	-3,61%	22 600		22 600	-5,04%	22 833		22833	1,03%
Thélod	8 189		8 189	5,65%	7 920		7 920	-3,28%	8 540		8540	7,83%
Viterne	21 140		21 140	-26,35%	25 537		25 537	20,80%	25 952		25952	1,63%
Xeuilley	35 509		35 509	7,20%	32 659		32 659	-8,03%	34 068		34068	4,31%
	1 122 793	**4 669**	**1 127 462**	-1,61%	**1 112 249**	**9 637**	**1 121 886**	-0,49%	**1 126 664**	**13 077**	**1 139 741**	1,59%
Hors Flavigny			*1 021 406*				*1 024 141*				*1 049 232*	

En 2019, nouvelle extraction des données basées sur le verso de la facturation et non le recto qui en cas de dégrèvement notamment, indique au recto le volume de l'eau plutot que celui de l'assainissement. Si la même requete avait été appliquée en 2018, le volume serait de 1 006 494 m3 au lieu de 1 021 406m3.

	Volumes facturés											
	VP68											
	2021			variation	2022			variation	2023			variation
	domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total		domestiques	non dom	total	
Bainville sur Madon	73 870		73 870									
Chaligny	100 878		100 878									
Chavigny	57 559	1 854	59 413									
Flavigny sur Moselle			0									
Frolois	32 768		32 768									
Maizières	35 807		35 807									
Maron	27 047		27 047									
Marthemont	1 985		1 985									
Méréville	56 454		56 454									
Messein	80 947		80 947									
Neuves-Maisons	288 906	17 132	306 038									
Pierreville	9 184		9 184									
Pont-Saint-Vincent	71 485		71 485									
Pulligny	41 385		41 385									
Richardménil	95 566		95 566									
Sexey aux Forges	24 379		24 379									
Thélod	9 250		9 250									
Viterne	27 519		27 519									
Xeuilley	35 478		35 478									
	1 070 467	**18 986**	**1 089 453**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	

1.5 Détail des imports et exports d'effluents

Détail des imports et exports d'effluents												
Volumes exportés vers…	Volumes exportés durant l'exercice en m^3	Variation en %	Volumes exportés durant l'exercice en m^3	Variation en %	Volumes exportés durant l'exercice en m^3	Variation en %	Volumes exportés durant l'exercice en m^3	Variation en %	Volumes exportés durant l'exercice en m3	Variation en %	Volumes exportés durant l'exercice en m3	Variation en %
	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
,,,			NC		NC		NC		NC		NC	
,,,			NC		NC		NC		NC		NC	
Total des volumes exportés			0		0		0		0			
Volumes importés depuis…			Volumes importés durant l'exercice en m^3		Volumes importés durant l'exercice en m^3		Volumes importés durant l'exercice en m^3		Volumes importés durant l'exercice en m^3			
,,,			NC		NC		NC		NC		NC	
,,,			NC		NC		NC		NC		NC	
Total des volumes importés			0		0		0		0			

Volumes exportés vers…	Volumes exportés durant l'exercice en m^3	Variation en %	Volumes exportés durant l'exercice en m^4	Variation en %	Volumes exportés durant l'exercice en m^5	Variation en %
	2021		2022		2023	
,,,	NC					
,,,	NC					
Total des volumes exportés						
Volumes importés depuis…						
,,,	NC					
,,,	NC					
Total des volumes importés						

1.6 Linéaire de réseaux de collecte

	Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements)							
	VP77							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bainville sur Madon	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
Chaligny	21	21	21	21	21	21	21	
Chavigny	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2	
Flavigny sur Moselle	20,4	20,4	20,4	20,4	21,6	21,6	21,6	
Frolois	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	18,2	
Maizières	25,08	25,08	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Viterne			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Xeuilley			8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
Maron	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	
Marthemont	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
Méréville	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	
Messein	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	
Neuves Maisons	56	56	56	56	56	56	56	
Pierreville	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	
Pont saint vincent	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	
Pulligny	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	
Richardménil	23	23	23	23	23	23	23	
Sexey aux Forges	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	
Thélod	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	
	254,88	**254,88**	**255,30**	**255,3**	**256,5**	**256,5**	**256,5**	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
EN SEPARATIF	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC		*VP200*
EN UNITAIRE	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC		*VP199*

	Nombre d'ouvrages permettant la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de pluie							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nombre	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC	

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Nbre d'habitant par abonnés	2,45	2,43	2,41	2,39	2,36	2,34	2,30		*VP229*
Densité linéaire d'abonnés	47,45	47,61	47,81	48,06	48,05	48,36	48,88		*VP228*

1.7 Autorisation de déversements d'effluents industriels

	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des EU								
	D202.0								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nbre d'autorisations	/	/	0	0	0	0	0		

D202.0

- Comptabilisation de tous les arrêtés en vigueur au 31 décembre de l'année N
- Un arrêté concernant, pour un même abonné, plusieurs points de rejet dans le même réseau de collecte est comptabilisé de manière unique
- Tous les arrêtés sont comptabilisés, même s'ils ne sont pas assortis d'une convention de déversement

1.8 Ouvrages d'épuration des eaux usées

2018

Nom STEU n°1 :	NEUVES MAISONS
Code Sandre de la Station	025439701614

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	15/11/2004
Commune d'implantation	Neuves-Maisons
Capacité nominale STEU en EH (1)	30 000
Nombre d'abonnés raccordés	10 397
Nombre d'habitants raccordés	24 692
Débit de référence journalier admissible en m3/j	12 000

Prescriptions de rejet

Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	<25	et	90
DCO	<100	et	75
MES	<30	et	90
NGL	<15	et	75
NTK	<10	et	75
pH			
NH_4^+	<10	et	75
Pt	<2	et	80

Charges reçues par l'ouvrage

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :
- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2)

			DBO5		DCO		MeS		NG		N-NH4		NTK		Pt	
	Débit journalier de référence (m3/j)	12 000	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	652														
Ensemble des mesures	**Nombre réglementaire de mesures par an (1)**		12		24		24		12		12		12		12	
	Nombre de mesures réalisées		13		25		25		13		13		13		13	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		95,8%	3,3	92,9%	16,4	97,2%	3,8	89,0%	5,5	98,0%	0,7	93,8%	3,0	87,1%	0,6
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		13		25		25		9		9		9		13	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		95,0%	3,3	92,0%	16,4	97,0%	3,8	88,0%	5,5	97,0%	0,7	93,0%	3,0	87,0%	0,6
	Valeur rédhibitoire (1)			50		250		85		20						
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire															
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		90%	25	75%	100	90%	30			75%	10	75%	10		
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)		2		3		3		2		2		2		2	
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		0		0		0		0		0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle								70%	15					80%	2

Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :		OUI		OUI		OUI		OUI		OUI		OUI		OUI	
Conformité globale selon l'exploitant (O/N) :	OUI														

(1) oes valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 juillet 2015.
(2) le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21/07/2015.

2018

Nom STEU n°2 :	MARTHEMONT
Code Sandre de la Station	025435402333

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	16/05/2013
Commune d'implantation	Marthemont
Capacité nominale STEU en EH (1)	60
Nombre d'abonnés raccordés	22
Nombre d'habitants raccordés	42
Débit de référence journalier admissible en m3/j	13

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	-		ou	60%
DCO	-		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			
NTK	-			
pH	-			
NH_4^+	-			
Pt	-			

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
05/04/2018	Non	<3	62,5	37	**50,7**	4	85,7	10,49	0,9	1,5	0

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2018

Nom STEU n°3 :	PULLIGNY
Code Sandre de la Station	025443702366

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	02/07/2013
Commune d'implantation	Pulligny
Capacité nominale STEU en EH (1)	800
Nombre d'abonnés raccordés	468
Nombre d'habitants raccordés	1 192
Débit de référence journalier admissible en m3/j	728
Prescriptions de rejet	

Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35	ou	60%
DCO	200	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		-
NTK	-		-
pH	-		-
NH_4^+	-		-
Pt	-		-

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
05/04/2018	Non	7	82,1	62	**59**	5	93,1	22,34	0	2	9,3

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2018

Nom STEU n°4 :	VITERNE
Code Sandre de la Station	025458601758

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Biofiltre
Date de mise en service	08/09/2006
Commune d'implantation	Viterne
Capacité nominale STEU en EH (1)	600
Nombre d'abonnés raccordés	354
Nombre d'habitants raccordés	736
Débit de référence journalier admissible en m3/j	208

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	ou	70%
DCO	125	ou	75%
MES	35	ou	90%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
16/04/2018	Non	NC	72,9	NC	**17,2**	1,6	**89,4**	4,9	7,6	0,3	2,2

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2018

Nom STEU n°5 :	FROLOIS
Code Sandre de la Station	025421400059

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1970
Commune d'implantation	Frolois
Capacité nominale STEU en EH (1)	700
Nombre d'abonnés raccordés	292
Nombre d'habitants raccordés	716
Débit de référence journalier admissible en m3/j	140

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35	ou	60%
DCO	200	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
09/10/2018	Oui	4	99,1	46	96,7	16	97,9	29,6	73,7	8,3	42,4

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2018

Nom STEU n°6 :	MEREVILLE
Code Sandre de la Station	025436400076

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1973
Commune d'implantation	Méréville
Capacité nominale STEU en EH (1)	1 650
Nombre d'abonnés raccordés	515
Nombre d'habitants raccordés	1 395
Débit de référence journalier admissible en m3/j	280

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			
NTK	-			
pH	-			
NH_4^+	-			
Pt	-			

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
05/04/2018	Oui	<3	90,3	48	66,9	8	35,7	10,6	42,8	1	38,8
11/10/2018	Oui	6	98	58	92	20	27,4	8,04	90,9	5,2	45,8

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2019	
Nom STEU n°1 :	NEUVES MAISONS
Code Sandre de la Station	025439701614

Caractéristiques générales				
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)			
Date de mise en service	15/11/2004			
Commune d'implantation	Neuves-Maisons			
Capacité nominale STEU en EH (1)	30 000			
Nombre d'abonnés raccordés	10 429			
Nombre d'habitants raccordés	24 489			
Débit de référence journalier admissible en m3/j	12 000			
Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	<25		et	90
DCO	<100		et	75
MES	<30		et	90
NGL	<15		et	75
NTK	<10		et	75
pH				
NH_4^+	<10		et	75
Pt	<2		et	80
Charges reçues par l'ouvrage				

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station :
- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2)

			DBO5		DCO		MeS		NG		N-NH4		NTK		Pt	
	Débit journalier de référence (m3/j)	**10 321**	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	1131														
Ensemble des mesures	**Nombre réglementaire de mesures par an (1)**		12		24		24		12		12		12		12	
	Nombre de mesures réalisées		12		24		24		12		12		12		12	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		95,5%	2,8	96,4%	17,9	98,7%	3,7	87,5%	4,7	95,2%	1,3	94,2%	2,1	73,2%	0,9
Conditions normales d'exploitation (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		12		24		24		7		7		7		12	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		95,0%	2,8	96,0%	17,9	98,0%	3,7	87,0%	4,7	95,0%	1,3	94,0%	2,1	73,0%	0,9
	Valeur rédhibitoire (1)			50		250		85		20						
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire															
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		90%	25	75%	100	90%	30			75%	10	75%	10		
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)		2		3		3		2		2		2		2	
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		0		0		0		0		0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle								70%	15					80%	2

Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre :	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	
Conformité globale selon l'exploitant (O/N) :	**OUI**							

(1) ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 juillet 2015.
(2) le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21/07/2015.
La température des effluents traités a toujours été inférieure ou égales à 25°C et la valeur du pH a toujours été comprise entre 6 et 8.5.

2019	
Nom STEU n°2 :	MARTHEMONT
Code Sandre de la Station	025435402333

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	16/05/2013
Commune d'implantation	Marthemont
Capacité nominale STEU en EH (1)	60
Nombre d'abonnés raccordés	23
Nombre d'habitants raccordés	42
Débit de référence journalier admissible en m3/j	13

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	-	ou	60%
DCO	-	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
24/04/2019	Oui	11	96,2	111	78,1	32	72,5	65,28	38,8	9,7	6,4

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2019	
Nom STEU n°3 :	PULLIGNY
Code Sandre de la Station	025443702366

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	02/07/2013
Commune d'implantation	Pulligny
Capacité nominale STEU en EH (1)	800
Nombre d'abonnés raccordés	476
Nombre d'habitants raccordés	1 183
Débit de référence journalier admissible en m3/j	728
Prescriptions de rejet	

Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			-
NTK	-			-
pH	-			-
NH_4^+	-			-
Pt	-			-

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
23/04/2019	Non	**47**	74	**320**	**58,8**	54	85,4	72,24	15,1	11	0

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2019

Nom STEU n°4 :	VITERNE
Code Sandre de la Station	025458601758

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Biofiltre
Date de mise en service	08/09/2006
Commune d'implantation	Viterne
Capacité nominale STEU en EH (1)	600
Nombre d'abonnés raccordés	355
Nombre d'habitants raccordés	736
Débit de référence journalier admissible en m3/j	208

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	ou	70%
DCO	125	ou	75%
MES	35	ou	90%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
24/04/2019	Oui	5	86,3	29	83,6	6	95,4	13,52	22,4	1,5	33,6
09/10/2019	Non	5	**47**	26	**56,3**	9	75,6	12,4	2,7	1,1	2,9

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2019

Nom STEU n°5 :	FROLOIS
Code Sandre de la Station	025421400059

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1970
Commune d'implantation	Frolois
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	700
Nombre d'abonnés raccordés	297
Nombre d'habitants raccordés	716
Débit de référence journalier admissible en m3/j	140

Prescriptions de rejet

Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35	ou	60%
DCO	200	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
27/05/2019	Oui	8	97,8	113	81,5	46	79,7	37,1	53,2	9,7	0

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2019

Nom STEU n°6 :	MEREVILLE
Code Sandre de la Station	025436400076

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1973
Commune d'implantation	Méréville
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	1 650
Nombre d'abonnés raccordés	522
Nombre d'habitants raccordés	1 365
Débit de référence journalier admissible en m3/j	280

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			
NTK	-			
pH	-			
NH_4^+	-			
Pt	-			

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
27/05/2019	Oui	4	98,9	42	93,5	11	93,2	8,17	86,9	4,5	43,8
09/10/2019	Oui	<3	95,8	25	91,4	10	93,3	9,64	75,2	3,8	17,4

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2020	
Nom STEU n°1 :	NEUVES MAISONS
Code Sandre de la Station	025439701614

Caractéristiques générales				
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)			
Date de mise en service	15/11/2004			
Commune d'implantation	Neuves-Maisons			
Capacité nominale STEU en EH (1)	30 000			
Nombre d'abonnés raccordés	10 495			
Nombre d'habitants raccordés	24 403			
Débit de référence journalier admissible en m3/j	12 000			
Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	<25		et	90
DCO	<100		et	75
MES	<30		et	90
NGL	<15		et	75
NTK	<10		et	75
pH				
NH_4^+	<10		et	75
Pt	<2		et	80
Charges reçues par l'ouvrage				

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c'est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station.
- → La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass (A5) et du déversoir en tête de station (A2).
- → Pour le rendement, l'entrée est calculée à partir de l'entrée station (A3), des apports extérieurs (A7) et du déversoir en tête de station (A2)

			DBO5		DCO		MeS		NG		N-NH4		Pt	
	Débit journalier de référence (m3/j)	9 251	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)	Rendement (%)	Concentration sortie (mg/l)
	Charge brute de pollution organique (Kg DBO5/j)	699												
Ensemble des mesures	Nombre réglementaire de mesures par an (1)		12		24		24		12		12		12	
	Nombre de mesures réalisées		12		24		24		12		12		12	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées		94,9%	3,1	93,9%	14,0	96,7%	4,1	86,1%	4,9	90,9%	2,3	83,6%	0,5
Conditions normales (*)	Nombre de mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		11		22		22		9		9		11	
	Moyenne de l'ensemble des mesures réalisées dans des conditions normales d'exploitation		94,0%	3,1	94,0%	14,6	96,0%	4,1	86,0%	5,0	90,0%	2,3	83,0%	0,5
	Valeur rédhibitoire (1)			50		250		85		20				
	Nombre de résultats non conformes à la valeur rédhibitoire													
	Valeurs limites (1) en moyenne journalière		90%	25	75%	100	90%	30			75%	10		
	Nombre maximum de non conformités aux valeurs limites par an (1)		2		3		3		2		2		2	
	Nombre de résultats non conformes aux valeurs limites (2)		0		0		2		0		0		0	
	Valeurs limites (1) en moyenne annuelle								70%	15			80%	2
	Conformité selon l'exploitant (O/N) par paramètre		OUI		OUI		OUI		OUI		OUI		OUI	
	Conformité globale selon l'exploitant (O/N)	OUI												

(1) → ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 juillet 2015.
(2) → le nombre de résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement.
(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21/07/2015.

2020	
Nom STEU n°2 :	MARTHEMONT
Code Sandre de la Station	025435402333

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	16/05/2013
Commune d'implantation	Marthemont
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	60
Nombre d'abonnés raccordés	23
Nombre d'habitants raccordés	44
Débit de référence journalier admissible en m3/j	13

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	-	ou	60%
DCO	-	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
11/05/2020	Oui	7	76,5	40	44,5	10	75,2	4,3	60,7	4,21	0

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2020	
Nom STEU n°3 :	PULLIGNY
Code Sandre de la Station	025443702366

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	02/07/2013
Commune d'implantation	Pulligny
Capacité nominale STEU en EH (1)	800
Nombre d'abonnés raccordés	479
Nombre d'habitants raccordés	1 175
Débit de référence journalier admissible en m3/j	728
Prescriptions de rejet	

Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			-
NTK	-			-
pH	-			-
NH_4^+	-			-
Pt	-			-

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
05/05/2020	Oui	32	83,2	182	65,4	27	85,8	46,6	24,1	5,34	26,1

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2020	
Nom STEU n°4 :	VITERNE
Code Sandre de la Station	025458601758

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Biofiltre
Date de mise en service	08/09/2006
Commune d'implantation	Viterne
Capacité nominale STEU en EH (1)	600
Nombre d'abonnés raccordés	354
Nombre d'habitants raccordés	742
Débit de référence journalier admissible en m3/j	208

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25	ou	70%
DCO	125	ou	75%
MES	35	ou	90%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
13/05/2020		6	57,2	18	50,1	5	64,4	5,4	11,7	0,07	90

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2020	
Nom STEU n°5 :	FROLOIS
Code Sandre de la Station	025421400059

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1970
Commune d'implantation	Frolois
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	700
Nombre d'abonnés raccordés	305
Nombre d'habitants raccordés	709
Débit de référence journalier admissible en m3/j	140

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35	ou	60%
DCO	200	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
27/05/2019	Oui	4	98,4	43	93,6	6	97,2	1,4	98	6,9	21,4

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2020	
Nom STEU n°6 :	MEREVILLE
Code Sandre de la Station	025436400076

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1973
Commune d'implantation	Méréville
Capacité nominale STEU en EH [(1)]	1 650
Nombre d'abonnés raccordés	522
Nombre d'habitants raccordés	1 336
Débit de référence journalier admissible en m3/j	280

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			
NTK	-			
pH	-			
NH_4^+	-			
Pt	-			

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
05/05/2020	Oui	<3	98,5	33	94,1	5	97,7	9,4	86	1,88	76,1
26/10/2020	Oui	<3	98	23	93,8	7	94,2	0,7	98,3	0,3	93,6

[(1)] EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2021

Nom STEU n°1 :	NEUVES MAISONS
Code Sandre de la Station	025439701614

Caractéristiques générales								
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service	15/11/2004							
Commune d'implantation	Neuves-Maisons							
				2018	2019	2020	2021	2022
Capacité nominale STEU en EH (1)				30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Nombre d'abonnés raccordés				10 397	10 429	10 495	10 619	
Nombre d'habitants raccordés				24 692	24 489	24 403	24 299	
Débit de référence journalier admissible en m3/j				12 000	12 000	12 000	12 000	

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	<25		et	90
DCO	<100		et	75
MES	<30		et	90
NGL	<15		et	75
NTK	<10		et	75
pH				
NH_4^+	<10		et	75
Pt	<2		et	80

Charges reçues par l'ouvrage

2021

Nom STEU n°2 :	MARTHEMONT
Code Sandre de la Station	025435402333

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	16/05/2013
Commune d'implantation	Marthemont
Capacité nominale STEU en EH (1)	60
Nombre d'abonnés raccordés	23
Nombre d'habitants raccordés	46
Débit de référence journalier admissible en m3/j	13

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				

Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l	et / ou	Rendement (%)
DBO_5	-	ou	60%
DCO	-	ou	60%
MES	-	ou	50%
NGL	-		
NTK	-		
pH	-		
NH_4^+	-		
Pt	-		

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
23/03/2021	Oui	16	89,6	57	81,1	14	84,5	11,2	74,9	3,59	48,5

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**.

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2021

Nom STEU n°3 :	PULLIGNY
Code Sandre de la Station	025443702366

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Filtres plantés de roseaux
Date de mise en service	02/07/2013
Commune d'implantation	Pulligny
Capacité nominale STEU en EH (1)	800
Nombre d'abonnés raccordés	478
Nombre d'habitants raccordés	1 171
Débit de référence journalier admissible en m3/j	728
Prescriptions de rejet	

Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			-
NTK	-			-
pH	-			-
NH_4^+	-			-
Pt	-			-

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
26/05/2021	Oui	11	88	85	64,6	26	79,5	14,7	30,7	4,95	0

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2021

Nom STEU n°4 :	VITERNE
Code Sandre de la Station	025458601758

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Biofiltre
Date de mise en service	08/09/2006
Commune d'implantation	Viterne
Capacité nominale STEU en EH (1)	600
Nombre d'abonnés raccordés	352
Nombre d'habitants raccordés	748
Débit de référence journalier admissible en m3/j	208

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	25		ou	70%
DCO	125		ou	75%
MES	35		ou	90%
NGL	-			
NTK	-			
pH	-			
NH_4^+	-			
Pt	-			

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
23/03/2021	Oui	<3	97,7	11	98	2	99,6	2	33,3	0,58	83,8

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2021

Nom STEU n°5 :	FROLOIS
Code Sandre de la Station	025421400059

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1970
Commune d'implantation	Frolois
Capacité nominale STEU en EH (1)	700
Nombre d'abonnés raccordés	310
Nombre d'habitants raccordés	706
Débit de référence journalier admissible en m3/j	140

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			
NTK	-			
pH	-			
NH_4^+	-			
Pt	-			

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
23/03/2021	Oui	6	97	58	86,5	12	91,4	27,4	44,6	1,03	84,2

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

2021

Nom STEU n°6 :	MEREVILLE
Code Sandre de la Station	025436400076

Caractéristiques générales	
Type de traitement (Cf. annexe)	Boue activée aération prolongée (très faible charge)
Date de mise en service	01/01/1973
Commune d'implantation	Méréville
Capacité nominale STEU en EH (1)	1 650
Nombre d'abonnés raccordés	530
Nombre d'habitants raccordés	1 308
Débit de référence journalier admissible en m3/j	280

Prescriptions de rejet				
Soumise à		en date du		
Milieu récepteur du rejet				
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l		et / ou	Rendement (%)
DBO_5	35		ou	60%
DCO	200		ou	60%
MES	-		ou	50%
NGL	-			
NTK	-			
pH	-			
NH_4^+	-			
Pt	-			

Charges reçues par l'ouvrage

Date du Bilan	Conformité	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO_5		DCO		MES		Azote ammonia		Phosphore	
		Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend	Conc	Rend
	(oui/Non)	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%	mg/l	%
26/05/2021	Oui	<3	97,7	20	95,1	9	94	0,5	98,8	6,12	0
22/11/2021	Oui	<3	99,1	27	96,9	4	98,3	0,5	99,3	6,28	48,5

(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier moyen

Indicateur STEU : la conformité est demandée pour chaque paramètre. Néanmoins, il se peut qu'un dépassement soit observé pour un paramètre particulier sans que la station soit non-conforme. Pour cela se référer à l'**arrêté d'exploitation**

Tolérance acceptée sur le non respect des performances figurant dans l'arrêté d'exploitation :

1.9 Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration - D203.0

D203.0

D203.0 : il s'agit des boues issues des stations d'épuration et qui sont évacuées en vue de leur valorisation ou élimination

PRODUITES

Boues **produites** entre le 1er janvier et le 31 décembre	2015			2016			2017			2018		
	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS
STEU de NEUVES MAISONS			327			280			359	9,98	30,3	302,394
STEU de FROLOIS			1,35			1,4			2,5			1,5
STEU de MEREVILLE			6,63			5,98			6,24			5,6
Total des boues produites			**334,98**			**287,38**			**367,74**			**309,494**

Boues **produites** entre le 1er janvier et le 31 décembre	2019			2020			2021			2022		
	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS
STEU de NEUVES MAISONS			278			156						
STEU de FROLOIS	35	4,50%	1,6	45	4,50%	2,03						
STEU de MEREVILLE	128	4,50%	5,8	130	4,00%	5,20						
Total des boues produites			**285,3**			**163,225**			**0**			**0**

tMS (tonnes de matière sèche)

EVACUEES

Boues **évacuées** entre le 1er janvier et le 31 décembre	2015			2016			2017			2018			
	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	
STEU de NEUVES MAISONS			320			378,5	10,57	30,3	320			295	*VP208*
STEU de FROLOIS			1,35			1,4	0,5	500,00%	2,5			1,5	*VP208*
STEU de MEREVILLE			6,63			5,98	1,3	480,00%	6,24			5,6	*VP208*
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)			**327,98**			**385,88**			**328,74**			**302,1**	*D203.0*

Boues **évacuées** entre le 1er janvier et le 31 décembre	2019			2020			2021			2022			
	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	tonnage de boues	siccité	total en tMS	
STEU de NEUVES MAISONS	1658	30,00%	497,4			281							*VP208*
STEU de FROLOIS	35	4,50%	1,6	45	4,50%	2,025							*VP208*
STEU de MEREVILLE	128	4,50%	5,8	0	4,00%	0	208	4,22%	8,78				*VP208*
Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration (D203.0)			**504,7**			**283,025**			**8,78**			**0**	*D203.0*

A remplir en fonction des données que l'on a sur les rapports (lde pour NM, valéra pour Méréville et mairie pour Frolois) : parfois, on a le total directement, ou on a le tonnage et la siccité…. S'adapter !

- Les boues prises en compte sont celles qui sont issues de la file boue exclusivement, après traitement des boues. Elles comprennent donc une part de réactifs (comme la chaux par exemple). En cas d'incinération sur site, sont pris en compte les tonnages de boues avant leur incinération. Les boues proviennent du réseau de collecte mais peuvent comporter une partie en provenance d'autres réseaux ou de l'assainissement non collectif lorsque les effluents, les boues de curage ou les matières de vidange sont déversées en tête de la station d'épuration. Dans le cas où des boues de différentes origines sont incinérées sur site, on veillera à ne prendre en compte que les boues issues du système de traitement de la station.
- Les boues stockées sur la station mais non évacuées ou incinérées ne sont pas prises en compte
- On veillera à ne pas faire de double compte des boues en cas d'évacuation sur une autre station d'épuration ou sur un autre réseau de collecte
- On privilégiera pesée des boues brutes et mesure de la siccité pour calculer le tonnage en matières sèches. L'estimation par défaut à partir du volume et de la densité peut être très imprécise

II - TARIFICATION DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET RECETTES DU SERVICE

2.1 Modalités de tarification

	RPQS 2014	RPQS 2015	RPQS 2016	RPQS 2017	RPQS 2018	RPQS 2019	RPQS 2020	RPQS 2021	RPQS 2022
	01/01/15	01/01/16	01/01/17	01/01/18	01/01/19	01/01/20	01/01/21	01/01/22	01/01/23
Frais d'accès au service:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Participation pour le raccordement au réseau d'assainissement (1) : prix au m2 de surface plancher	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €	
Participation aux frais de branchement	selon devis								

(1) *cette participation correspond à l'ancienne Prime de raccordement à l'égout*

Tarifs		RPQS 2014	RPQS 2015	RPQS 2016	RPQS 2017	RPQS 2018	RPQS 2019	RPQS 2020	RPQS 2021	RPQS 2022	
		01/01/15	01/01/16	01/01/17	01/01/18	01/01/19	01/01/20	01/01/21	01/01/22	01/01/23	
Part de la collectivité											
Part fixe (€ HT/an)	Abonnement (1)	0	15	15	15	15	15,14	15,17	15,17		VP191
Part proportionnelle (€ HT/m3)	Tranche 1 : 0 à 50 m³	0,98	0,98	0,98	0,99	1	1,01	1,02	1,44		
	Tranche 2 : 51 à 200 m³	1,4	1,4	1,4	1,41	1,43	1,45	1,45	2,05		
	Tranche 3 : sup à 200 m³	1,82	1,82	1,82	1,83	1,86	1,88	1,89	2,67		
Autre : …. Tr 4 sup à 1000 en 2015		2,24									
Part du délégataire *(en cas de délégation de service public)*											
traitement Lyonnaise des Eaux		0,3218	0,3244	0,3216	0,3278	0,3377	0,3465	0,3483	0,3783		
Taxes et redevances											
taxes	Taux de TVA (0 ou 10%)(2)	10	10	10	10	10	10	10	10		VP213
Redevances (€/m³)	Modernisation des réseaux de collecte	0,274	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233		VP217

TARIFS REDEVANCE COLLECTE SELON LISSAGE		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Frolois	TR1	0,77	0,59	0,64	0,69	0,74	0,8	0,85	1,05	
	TR2	0,77	0,84	0,91	0,98	1,06	1,14	1,22	1,5	
	TR3	0,77	1,09	1,18	1,28	1,38	1,48	1,58	1,95	
Marthemont	TR1	0,32	0,31	0,39	0,48	0,57	0,66	0,75	0,98	
	TR2	0,32	0,44	0,56	0,68	0,81	0,94	1,07	1,4	
	TR3	0,32	0,57	0,73	0,89	1,05	1,22	1,39	1,82	
Méréville	TR1	0,65	0,52	0,57	0,63	0,7	0,76	0,83	1,03	
	TR2	0,65	0,74	0,82	0,9	0,99	1,09	1,18	1,47	
	TR3	0,65	0,96	1,07	1,17	1,29	1,41	1,53	1,91	
Pierreville	TR1	0,61	0,49	0,55	0,61	0,68	0,75	0,82	0,95	
	TR2	0,61	0,7	0,78	0,87	0,97	1,07	1,17	1,36	
	TR3	0,61	0,9	1,02	1,13	1,26	1,39	1,51	1,77	
Pulligny	TR1	0,84	0,63	0,68	0,72	0,77	0,82	0,87	0,99	
	TR2	0,84	0,9	0,97	1,03	1,1	1,17	1,24	1,41	
	TR3	0,84	1,18	1,26	1,34	1,43	1,52	1,61	1,83	
Sexey	TR1	1,7	0,97	0,97	0,97	0,98	0,99	1	1,15	
	TR2	1,7	1,38	1,38	1,39	1,4	1,42	1,43	1,64	
	TR3	1,7	1,79	1,8	1,81	1,82	1,84	1,86	2,13	
Redevance traitement des EU		0	0,0361	0,0718	0,108	0,1473	0,185	0,2281	0,2782	

La délibération fixant les différents tarifs pour l'année :	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
est la délibération n° :	2014_185	2015_172	2016_168	2017_231	2018_212	2020_43	2020_190 2021_23	2021_197	
du :	16/12/14	10/12/15	08/12/16	14/12/17	13/12/18	17/01/20	10/12/2020 18/02/2021	09/12/21	

2.2 Facture d'assainissement type

D204.0

Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120m3/an) sont pour les années suivantes :

Tarifs		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Part de la collectivité											
Part fixe (€ HT/an)	Abonnement (1)	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,14	15,17	15,17	0,00	
Part proportionnelle (€ HT/m3)	Tranche 1 : 0 à 50 m^3	49,00	49,00	49,00	49,50	50,00	50,50	51,00	72,00	0,00	
	Tranche 2 : 51 à 200 m^3	70,00	98,00	98,00	98,70	100,10	101,50	101,50	143,50	0,00	
	Tranche 3 : sup à 200 m^3	36,40									
Autre : ….											
Part du délégataire *(en cas de délégation de service public)*											
traitement Lyonnaise des Eaux		38,62	38,93	38,59	39,34	40,52	41,58	41,80	45,40	0,00	
Montant Part collectivité + Part LDE		**194,02**	**200,93**	**200,59**	**202,54**	**205,62**	**208,72**	**209,47**	**276,07**	**0,00**	*VP178*
Taxes et redevances											
taxes	Taux de TVA (0 ou 10%)(2)	22,69	22,89	22,86	23,05	23,36	23,67	23,74	30,40	0,00	
Redevances (€/m^3)	Modernisation des réseaux de collecte	32,88	27,96	27,96	27,96	27,96	27,96	27,96	27,96	0,00	
montant des taxes, redevances et traitement		**55,5696**	**50,8488**	**50,8152**	**51,0096**	**51,3184**	**51,628**	**51,7026**	**58,3626**	**0**	*VP179*
TOTAL		**249,59**	**251,78**	**251,41**	**253,55**	**256,94**	**260,35**	**261,17**	**334,43**	**0,00**	

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prix du m3 Part collectivité + Part LDE	Tranche 1 : 0 à 50 m^3	1,30	1,30	1,30	1,32	1,34	1,36	1,37	1,82	0,00	
	Tranche 2 : 51 à 200 m^3	1,72	1,72	1,72	1,74	1,77	1,80	1,80	2,43	0,00	
	Tranche 3 : sup à 200 m^3	2,14	2,14	2,14	2,16	2,20	2,23	2,24	3,05	0,00	
Prix TOTAL TTC du m3 avec abonnement		**2,08**	**2,10**	**2,10**	**2,11**	**2,14**	**2,17**	**2,18**	**2,79**	**0,00**	*D204*

Le tarif total du m3 TTC avec abonnement pour chaque commune est :

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bainville sur Madon	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Chaligny	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Chavigny	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Frolois	1,15	1,24	1,35	1,46	1,58	1,70	1,82	2,15	0,00
Maizières	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Maron	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Marthemont	0,65	0,86	1,01	1,17	1,34	1,50	1,68	2,05	0,00
Méréville	1,02	1,15	1,26	1,38	1,51	1,65	1,78	2,12	0,00
Messein	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Neuves-Maisons	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Pierreville	0,97	1,07	1,15	1,23	1,33	1,43	1,52	1,70	0,00
Pont-Saint-Vincent	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Pulligny	1,23	1,30	1,41	1,50	1,61	1,73	1,84	2,06	0,00
Richardménil	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Sexey aux Forges	2,53	2,08	2,08	2,09	2,11	2,14	2,15	2,39	0,00
Thélod	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Viterne	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00
Xeuilley	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79	0,00

les volumes consommés sont relevés avec une fréquence	annuelle
La facturation est effectuée avec une fréquence	semestrielle

Pour chaque élément du prix ayant évolué depuis l'exercice précédent, les éléments explicatifs (financement de travaux, remboursement de dettes, augmentation du coût des fournitures, etc.) sont les suivants :

2019	application de l'inflation de 1,6% sur le prix pivot de la redevance collecte se traduisant par une augmentation de 1 ou 2 centimes. Application du lissage habituel.
2020	Lissage habituel + Pas d'augmentation sur les prix de l'eau. Augmentation sur les prix de l'assainissement (collecte et part fixe) du taux de 0,9% de l'inflation
2021	Lissage habituel + 0,2% d'inflation sur l'eau et l'assainissement
2022	Lissage habituel + augmentation de 60cts/m3 des tarifs de l'assainissement (+ 30cts/m3 pour Pierreville et Pulligny) et baisse de 30cts/m3 sur l'eau

2.3 Recettes de la collectivité

Recettes de la collectivité

Type de recette	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Redevance eaux usées usage domestique			1 963 834 €	1 876 065 €	1 871 672 €	1 967 572 €	2 058 026 €		
dont abonnements	0 €	0 €							
Redevance eaux usées usage non domestique									
dont abonnements	0 €	0 €							
Recette pour boues et effluents importés	0 €	0 €							
Régularisations (+/-)			-49 591 €	47 164 €	-41 217 €				
Total recettes de facturation	1 748 560 €	1 969 062 €	1 914 243 €	1 923 229 €	1 830 455 €	1 967 572 €	2 058 026 €	0 €	0 €
Recettes de raccordement	87 924 €	269 425 €	247 439 €	161 970 €					
Prime de l'Agence de l'Eau	42 164 €	42 417 €	69 715 €		68 037 €	105 973 €	0 €		
Contribution au titre des eaux pluviales	0 €	0 €							
Recettes liées aux travaux	28 357 €	16 229 €			111 466 €	118 103 €	236 979 €		
Contribution exceptionnelle du budget général	100 000 €	300 000 €	200 000 €		200 000 €	200 000 €	200 000 €		
Autres recettes	810 298 €	24 733 €	2 870 €	246 198 €	242 357 €	238 558 €	261 885 €		
Total autres recettes		652 804 €	520 024 €	408 168 €	621 860 €	662 634 €	698 864 €	0 €	0 €
Total des recettes	2 817 303 €	2 621 866 €	2 434 267 €	2 331 397 €	2 452 315 €	2 630 206 €	2 756 890 €	0 €	0 €

DC184

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Recettes de l'exploitant		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Recettes globales		2 621 866 €	2 434 267 €	2 331 397 €	2 452 315 €	2 630 206 €	2 756 890 €		

III - INDICATEUR DE PERFORMANCE

3.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU

P201.1

Taux de desserte par des réseaux de collecte des EU - P201.1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nbre d'abonnés desservis	12 095	12 136	12 207	12 270	12 326	12 404	12 539		
Nbre potentiels d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectf	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC		
Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées - P201.1 (%)	/	/	/	/	/	/	/		

- **Un nouvel abonné est considéré comme desservi s'il bénéficie de la mise en place d'une boîte de branchement** (et non nécessairement du raccordement effectif qui dépend des propriétaires). **Un abonné déjà raccordé au réseau est considéré comme desservi même en l'absence de boîte de branchement**

- Le nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant du service d'assainissement collectif est déterminé à partir du document de zonage d'assainissement collectif (réalisé après enquête publique). Il faut veiller à ce que les zones d'assainissement non collectif soient bien exclues lors du dénombrement des abonnés potentiels

- **En l'absence de zonage, l'indicateur ne pourra être renseigné faute de connaissance du nombre total des abonnés potentiels sur l'ensemble du périmètre du service**

- Il est recommandé de réactualiser annuellement ce nombre par une enquête auprès des services d'urbanisme (révision intermédiaire entre deux recensements)

3.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte

P202.2

PARTIE A - PLAN DES RESEAUX (15 points)	Oui	Obtenu en 2015	Obtenu en 2016	Obtenu en 2017	Obtenu en 2018	Obtenu en 2019	Obtenu en 2020	Obtenu en 2021	Obtenu en 2022	Obtenu en 2023	
VP 250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la localisation des ouvrages annexes (postes de relèvement ou de refoulement, déversoirs d'orage...), et les points d'autosurveillance du réseau	+10	10	10	10	10	10	10	10			*VP250*
VP 251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en l'absence de travaux, lamise à jour est considérée comme effectuée)	+5	5	5	5	5	5	5	5			*VP251*
TOTAL PARTIE A		**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**	

PARTIE B - INVENTAIRE DES RESEAUX (30 points)	Oui	Obtenu en 2015	Obtenu en 2016	Obtenu en 2017	Obtenu en 2018	Obtenu en 2019	Obtenu en 2020	Obtenu en 2021	Obtenu en 2022	Obtenu en 2023	
L'obtention des 15 points précédents est nécessaire avant de pouvoir ajouter les points suivants											
VP 252 - Existence d'un inventaire des réseaux avec mention, pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la catégorie de l'ouvrage **et de la précision d**es informations cartographiques	+10				10	10	10	10			*VP252*
Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour **60%** du linéaire total des réseaux	+1				1	1	1	1			
Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour **70%** du linéaire total des réseaux	+1				1	1	1	1			
Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour **80%** du linéaire total des réseaux	+1				1	1	1	1			*VP253*
Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour **90%** du linéaire total des réseaux	+1										
Lorsque les informations sur les matériaux et les diamètres sont rassemblées pour **au moins 95%** du linéaire total des réseaux	+1										
VP 254 - Intégration, dans la procédure de mise à jour des plans, des information de l'inventaire des réseaux (pour chaque tronçon : linéaire, diamètre, matériau, date ou période de pose, catégorie d'ouvrage, précision cartographique)	+10			0	10	10	10	10			*VP254*
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour **60%** du linéaire total des réseaux	+1				1	1	1	1			
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour **70%** du linéaire total des réseaux	+1				1	1	1	1			
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour **80%** du linéaire total des réseaux	+1										*VP255*

Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour **90%** du linéaire total des réseaux	+1										
Lorsque les informations sur les dates ou périodes de pose sont rassemblées pour **au moins 95%** du linéaire total des réseaux	+1										
TOTAL PARTIE B		**0**	**0**	**0**	**25**	**25**	**25**	**25**	**0**	**0**	

TOTAL PARTIE A + B		**15**	**15**	**15**	**40**	**40**	**40**	**40**	**0**	**0**	

Un total de **40 points est nécessaire** pour considérer que le service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article D. 2224-5-1 du code général des collectivités locales (décret du 27/01/2012 - inventaires)

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX											
Ces 40 points doivent être obtenus pour que le service puisse bénéficier des points supplémentaires suivants	Oui	Obtenu en 2015	Obtenu en 2016	Obtenu en 2017	Obtenu en 2018	Obtenu en 2019	Obtenu en 2020	Obtenu en 2021	Obtenu en 2022	Obtenu en 2023	
VP 256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan des réseaux mentionne l'altimétrie : au moins 50 %	+10				0	0	0	0			*VP256*
Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour **60%** du linéaire total des réseaux	+1										
Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour **70%** du linéaire total des réseaux	+1										
Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour **80%** du linéaire total des réseaux	+1										
Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour **90%** du linéaire total des réseaux	+1										
Lorsque les informations disponibles sur l'altimétrie des canalisations sont rassemblées pour **95%** du linéaire total des réseaux	+1										
VP.257 - Localisation et description des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...)	+10				0	0	0	0			*VP257*
VP.258 Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée)	+10				10	10	10	10			*VP258*
VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le plan ou l'inventaire des réseaux	+10				0	0	0	0			*VP259*
VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, ...) pour chaque tronçon de réseau	+10				10	10	10	10			*VP260*
VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un document de suivi contenant les dates des inspections et les réparations ou travaux qui en résultent	+10				0	0	0	0			*VP261*
VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif portant sur au moins 3 ans)	+10				0	0	0	0			*VP262*
TOTAL PARTIE C		**0**	**0**	**0**	**20**	**20**	**20**	**20**	**0**	**0**	

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
TOTAUX : Indice de connaissance et de gestion des réseaux de collecte des EU - P202.2		**15**	**15**	**15**	**60**	**60**	**60**	**60**	**0**	**0**	*P202.2*

3.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006 - P203.3

P203.3

Réseau collectant une charge > 2 000 EH

	2015			2016			2017		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	***P203,3***		***VP176***	***P203,3***		***VP176***	***P203,3***	
STEU de NEUVES MAISONS	319,2	0	0	454,4	0	0	458	100	45800
STEU DE MEREVILLE	47,6	100	4760	25,75	100	2575	39,25	100	3925
STEU DE VITERNE	111	100	11100	0,1	0	0	4,9	100	490
STEU DE PULLIGNY	45,3	100	4530	18	100	1800	25,9	100	2590
STEU DE FROLOIS	15,8	100	1580	24,8	100	2480	10,5	100	1050
STEU de MARTHEMONT	0,8	0	0	0,31	100	31	1,48	100	148
	539,7			**523,36**			**540,03**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P203.3	**40,71**			**13,16**			**100,00**		

	2018			2019			2020		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	***P203,3***		***VP176***	***P203,3***		***VP176***	***P203,3***	
STEU de NEUVES MAISONS	457	100	45700	382,51	100	38251	346,22	100	34622
STEU DE MEREVILLE	55,59	100	5559	55,59	100	5559	38,12	100	3812
STEU DE VITERNE	6	100	600	6,99	100	699	11,7	100	1170
STEU DE PULLIGNY	13,22	100	1322	25,46	100	2546	13,83	100	1383
STEU DE FROLOIS	23,97	100	2397	24,12	100	2412	16,59	100	1659
STEU de MARTHEMONT	0,28	100	28	1,02	100	102	0,54	100	54
	556,06			**495,69**			**427**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P203.3	**100,00**			**100,00**			**100,00**		
	infos sur services,eaufrance,fr						*non renseigné pour 2020*		

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – **s'obtient auprès des services de la Police de l'Eau**.
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système.

	2021			2022			2023		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	***P203,3***		***VP176***	***P203,3***		***VP176***	***P203,3***	
STEU de NEUVES MAISONS			0			0			0
STEU DE MEREVILLE	42,45	100	4245			0			0
STEU DE VITERNE	45,179	100	4517,9			0			0
STEU DE PULLIGNY	23,1	100	2310			0			0
STEU DE FROLOIS	19,331	100	1933,1			0			0
STEU de MARTHEMONT	1,587	100	158,7			0			0
	131,647			**0**			**0**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P203.3	**100,00**			**#DIV/0!**			**#DIV/0!**		

3.4 Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006

P204.3

Réseau collectant une charge > 2 000 EH

	2015			2016			2017		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	*P204.3*		*VP176*	*P204.3*		*VP176*	*P204.3*	
STEU de NEUVES MAISONS	319,2	0	0	454,4	0	0	458	100	45800
STEU DE MEREVILLE	47,6	100	4760	25,75	100	2575	39,25	100	3925
STEU DE VITERNE	111	100	11100	0,1	0	0	4,9	100	490
STEU DE PULLIGNY	45,3	100	4530	18	100	1800	25,9	100	2590
STEU DE FROLOIS	15,8	100	1580	24,8	100	2480	10,5	100	1050
STEU de MARTHEMONT	0,8	0	0	0,31	100	31	1,48	100	148
	539,7			**523,36**			**540,03**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P204.3	**40,71**			**13,16**			**100,00**		

	2018			2019			2020		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	*P204.3*		*VP176*	*P204.3*		*VP176*	*P204.3*	
STEU de NEUVES MAISONS	457	100	45700	382,51	100	38251	346,22	100	34622
STEU DE MEREVILLE	55,59	100	5559	55,59	100	5559	38,12	100	3812
STEU DE VITERNE	6	100	600	6,99	100	699	11,7	100	1170
STEU DE PULLIGNY	13,22	100	1322	25,46	0	0	13,83	100	1383
STEU DE FROLOIS	23,97	100	2397	24,12	100	2412	16,59	100	1659
STEU de MARTHEMONT	0,28	100	28	1,02	100	102	0,54	100	54
	556,06			**495,69**			**427**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P204.3	**100,00**			**94,86**			**100,00**		
	infos sur services,eaufrance,fr						*non renseigné pour 2020*		

	2021			2022			2023		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	***P204.3***		***VP176***	***P204.3***		***VP176***	***P204.3***	
STEU de NEUVES MAISONS	0		0	0		0	0		0
STEU DE MEREVILLE	42,45	100	4245	0		0	0		0
STEU DE VITERNE	45,179	100	4517,9	0		0	0		0
STEU DE PULLIGNY	23,1	100	2310	0		0	0		0
STEU DE FROLOIS	19,331	100	1933,1	0		0	0		0
STEU de MARTHEMONT	1,587	100	158,7	0		0	0		0
	131,647			**0**			**0**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P204.3	**100,00**			**#DIV/0!**			**#DIV/0!**		

3.5 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration

P205.3

Réseau collectant une charge > 2 000 EH

	2015			2016			2017		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	***P205.3***		***VP176***	***P205.3***		***VP176***	***P205.3***	
STEU de NEUVES MAISONS	319,2	0	0	454,4	0	0	458	100	45800
STEU DE MEREVILLE	47,6	100	4760	25,75	100	2575	39,25	100	3925
STEU DE VITERNE	111	100	11100	0,1	0	0	4,9	100	490
STEU DE PULLIGNY	45,3	100	4530	18	100	1800	25,9	100	2590
STEU DE FROLOIS	15,8	100	1580	24,8	100	2480	10,5	100	1050
STEU de MARTHEMONT	0,8	0	0	0,31	100	31	1,48	100	148
	539,7			**523,36**			**540,03**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P205.3	**40,71**			**13,16**			**100,00**		

	2018			2019			2020		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	***P205.3***		***VP176***	***P205.3***		***VP176***	***P205.3***	
STEU de NEUVES MAISONS	457	100	45700	382,51	100	38251	346,22	100	34622
STEU DE MEREVILLE	55,59	100	5559	55,59	100	5559	38,12	100	3812
STEU DE VITERNE	6	100	600	6,99	100	699	11,7	0	0
STEU DE PULLIGNY	13,22	100	1322	25,46	100	2546	13,83	100	1383
STEU DE FROLOIS	23,97	100	2397	24,12	100	2412	16,59	100	1659
STEU de MARTHEMONT	0,28	100	28	1,02	100	102	0,54	100	54
	556,06			**495,69**			**427**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P205.3	**100,00**			**100,00**			**97,26**		
	infos sur services,eaufrance,fr						*non renseigné pour 2020*		

	2021			2022			2023		
	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 100	calcul	Charge brute de pollution transitant par le système de collecte en kg DBO5/j	Conformité exercice 0 ou 101	calcul
	VP176	***P205.3***		***VP176***	***P205.3***		***VP176***	***P205.3***	
STEU de NEUVES MAISONS	0		0	0		0	0		0
STEU DE MEREVILLE	42,45	100	4245	0		0	0		0
STEU DE VITERNE	45,179	100	4517,9	0		0	0		0
STEU DE PULLIGNY	23,1	100	2310	0		0	0		0
STEU DE FROLOIS	19,331	100	1933,1	0		0	0		0
STEU de MARTHEMONT	1,587	100	158,7	0		0	0		0
	131,647			**0**			**0**		
Indice global de conformité de la collecte des effluents - P205.3	**100,00**			**#DIV/0!**			**#DIV/0!**		

3.6 Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation

P206.3

Pour chaque station d'épuration

STEU de NEUVES MAISONS :		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Filières mises en oeuvre		**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	
Valorisation agricole	Conforme	320	378,5	320	295	497,4	281	0	*VP208/209*
	Non conforme								
Compostage	Conforme								
	Non conforme								
Incinération	Conforme								
	Non conforme								
Evacuation vers une STEU (1)	Conforme								
	Non conforme								
Autre : ...	Conforme								
	Non conforme								
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**320**	**378,5**	**320**	**295**	**497,4**	**281**	**0**	

VP 209 = VP 208

STEU de FROLOIS :		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Filières mises en oeuvre		**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**
Valorisation agricole	Conforme							
	Non conforme							
Compostage	Conforme							
	Non conforme							
Incinération	Conforme							
	Non conforme							
Evacuation vers une STEU (1)	Conforme	1,35	1,4	2,5	1,5	1,575	2,025	0
	Non conforme							
Autre : ...	Conforme							
	Non conforme							
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**1,35**	**1,4**	**2,5**	**1,5**	**1,575**	**2,025**	**0**

STEU de MEREVILLE :		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Filières mises en oeuvre		**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**	**tMS**
Valorisation agricole	Conforme	6,63	5,98	6,24	5,6	5,76	0	8,78
	Non conforme							
Compostage	Conforme							
	Non conforme							
Incinération	Conforme							
	Non conforme							
Evacuation vers une STEU (1)	Conforme							
	Non conforme							
Autre : ...	Conforme							
	Non conforme							
Tonnage total de matières sèches évacuées conformes		**6,63**	**5,98**	**6,24**	**5,6**	**5,76**	**0**	**8,78**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tonnes de matières sèches totales admises par une filière conforme	327,98	385,88	328,74	302,1	504,735	283,025	8,7776
TMS totales des boues évacuées par toutes les filières	327,98	385,88	328,74	302,1	504,735	283,025	8,7776
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation - P206.3	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Les trois autres stations ne produisent pas ou quasiment pas de boues.

3.7 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées

P253.2

Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées - P253.2

exercice	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Linéaire renouvelé en km		NC	0,0246	NC	NC	NC	NC		*VP140*
Linéaire du réseau de desserte (**au 31/12 de l'année N**)		254,88	255,30	255,30	256,50	256,50	256,50	0,00	*VP077*
Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées - P253.2			**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**		*P253.2*
	%	%	%	%	%	%	%	%	

Cet indicateur concerne le seul réseau de collecte, et en aucun cas le réseau de transport.

Question à la DDT : La mise en séparatif est-elle considérée comme du renouvellement et donc le linéaire correspondant doit-il être pris en compte dans le calcul de cet indicateur ?
R : on entend par renouvellement : renouvelé, remplacé à l'occasion d'un renforcement ou réhabilité. Dans le cas de la mise en séparatif d'un réseau, on peut convenir des points suivants : linéaire de réseau eaux usées compté dans le renouvellement s'il a été effectivement remplacé
Si la mise en séparatif a consisté a laisser les eaux usées dans le réseau existant et à créer un nouveau réseau d'eaux pluviales ou d'eaux claires parasites, on ne le compte pas en renouvellement.

3.8 Indice de conformité globale

P254.3

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-surveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance établis avec la Police de l'Eau (**en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-surveillance, l'indicateur n'est pas évalué**). Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure

(2) Charge annuelle en DB05 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station d'épuration (donc évaluée en amont du déversoir en tête d'usine)

Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges annuelles en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de traitement des eaux usées.

(3) obtenu en pondérant le taux de chaque station avec la charge annuelle en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement. La charge en DBO5 est exprimée en EH avec 1 EH = 60g de DBO5 / jour,

2015	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 (2)	calcul	**indice de conformité global pour le service (3) - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	26	25	96,15	319,2	30692,31	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	0,8	80	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	45,3	4530	
STEU de VITERNE	1	1	100	111	11100	
STEU de FROLOIS	1	1	100	15,8	1580	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	47,6	4760	
				539,7	**52742,31**	**97,73**

2016	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 (2)	calcul	**indice de conformité global pour le service (3) - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	25	23	92,00	454,4	41804,8	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	0,31	31	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	18	1800	
STEU de VITERNE	1	1	100	0,1	10	
STEU de FROLOIS	1	1	100	24,8	2480	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	25,75	2575	
				523,36	**48700,8**	**93,05**

2017	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 (2)	calcul	**indice de conformité global pour le service (3) - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	26	25	96,15	458	44 038,46	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	39,25	3925	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	4,9	490	
STEU de VITERNE	1	1	100	25,9	2590	
STEU de FROLOIS	1	1	100	10,5	1050	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	1,48	148	
				540,03	**52 241,46**	**96,74**

2018	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 (2)	calcul	**indice de conformité global pour le service (3) - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	12	13	108,33	457	49 508,33	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	0,28	28	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	13,22	1322	
STEU de VITERNE	1	1	100	6	600	
STEU de FROLOIS	1	1	100	23,97	2397	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	55,59	5559	
				556,06	**59 414,33**	**106,85**

2019	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 (2)	calcul	**indice de conformité global pour le service (3) - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	13	13	100,00	382,51	38251	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	1,02	102	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	25,46	2546	
STEU de VITERNE	2	1	100	6,99	699	
STEU de FROLOIS	1	1	100	24,12	2412	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	55,59	5559	
				495,69	**49569**	**100,00**

2020	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 (2)	calcul	**indice de conformité global pour le service (3) - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS	12	12	100,00	346,22	34 622	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	0,54	54	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	13,83	1383	
STEU de VITERNE	1	1	100	11,7	1170	
STEU de FROLOIS	1	1	100	16,59	1659	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	38,12	3812	
				427	**42 700,00**	**100,00**

2021	Nombre de bilans réalisés	Nombre de bilans conformes	**Pourcentage de bilans conformes**	charge annuelle en DBO5 (2)	calcul	**indice de conformité global pour le service (3) - P254.3**
STEU d'une capacité > 2000 EH						
STEU de NEUVES MAISONS			#DIV/0!	0	#DIV/0!	
STEU d'une capacité < 2000 EH						
STEU de MARTHEMONT	1	1	100	1,587	158,7	
STEU de PULLIGNY	1	1	100	23,1	2310	
STEU de VITERNE	1	1	100	45,179	4517,9	
STEU de FROLOIS	1	1	100	19,331	1933,1	
STEU de MEREVILLE	2	2	100	42,45	4245	
				131,647	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

3.9 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées

P255.3

La valeur de cet indice est comprise entre 0 et 120

A - Eléments communs à tous les types de réseaux

	L'obtention des 80 premiers points se fait par étape, la deuxième ne pouvant être acquise si la première ne l'est	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
20	Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de postes de refoulement…)	20	20	20	20	20	20	20	*VP158*
+ 10	Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)								*VP159*
+ 20	Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en oeuvre de témoins de rejet au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement	10	10	10	10	10	10	10	*VP160*
+ 30	Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement								*VP161*
		30	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	
	Les 40 points ci-dessous peuvent être obtenus si le service a déjà collecté les 80 points ci-dessus								
+ 10	Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration des agglomérations d'assainissement et les résultats en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement								*VP162*
+ 10	Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur le milieu récepteur								*VP163*
	B - Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement séparatifs								
+ 10	Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total								*VP164*
	C - Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes								
+ 10	Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage								*VP165*

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées - P 255.3	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	**30**	*P255.3*

Indice obtenu en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A, B et C ci-dessus.
Les indicateurs des tableaux B et C ne sont pris en compte que si la somme des indicateurs mentionnés dans le tableau A atteint au moins 80 points.
Pour des valeurs de l'indice comprises entre 0 et 80, l'acquisition de points supplémentaires est faite si les étapes précédentes sont réalisées, la valeur de l'indice correspondant à une progression dans la qualité de la connaissance du fonctionnement des réseaux

L'indicateur mesure le niveau d'investissement du service dans la connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux d'assainissement, en temps sec et en temps de pluie (hors pluies exceptionnelles)

Données nécessaires :
- Plans des réseaux et délimitation des bassins versants
- Données sur le fonctionnement des déversoirs d'orages
- Mesure des débits et estimation des charges rejetées en application de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

L'indicateur est calculé par le service assurant le suivi de la mise en oeuvre de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.

A défaut de validation des données d'autosurveillance par le service de police de l'eau dans des délais compatibles avec la production du rapport, l'information est produite par la collectivité organisatrice du service en mentionnant la source des données (« gestionnaire » et non « police de l'eau »)

3.10 Durée d'extinction de la dette de la collectivité

P256.2

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Encours de la dette en €	15 817 011 €	15 166 084 €	14 518 395 €	13 856 047 €	13 178 374 €	12 484 677 €	11 847 282 €	*VP182*
Epargne brute annuelle en €	1 346 508 €	959 994 €	960 820 €	706 733 €	1 116 346 €			*VP183*
Durée d'extinction de la dette de la collectivité EN ANNEES- P256.2	**11,75**	**15,80**	**15,11**	**19,61**	**11,80**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	***P256.2***

3.11 Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de l'année précédente

P257.0

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Montant d'impayés en €				49 712,43 €	33 380,64 €	34 147,35 €	173 778,55 €	*VP48*
Chiffre d'affaires TTC facturé (hors travaux) en €				2 049 719,00 €	2 112 699,00 €	2 203 055,00 €	2 313 962,00 €	*VP185*
Taux d'impayés en % sur les factures d'assainissement - P257.0	**0,03**	**0,09**	**1,81**	**2,43%**	**1,58**	**1,55**	**7,51**	*P257.0*

3.12 Taux de réclamations

P258.1

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
existence d'un dispositif de mémorisation des réclamations reçues	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui

	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur								*VP003*
Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité		78	NC	NC	NC	NC	NC	*VP152*
Nombre total d'abonnés du service	12 095	12 136	12 207	12 270	12 326	12 404	12 539	*P151.1*
taux de réclamations pour 1000 abonnés - P258.1	**/**	**6,43**	**/**	**/**	**/**	**/**	**/**	*P258.1*

Cet indicateur reprend les réclamations écrites de toute nature relatives au service de l'assainissement collectif**à l'exception de celles qui sont relatives au niveau de prix**. Elles comprennent notamment les réclamations réglementaires, y compris celles qui sont liées au règlement de service

Données nécessaires :

- Nombre de réclamations écrites (c'est-à-dire reçues sous forme de courrier, mail, fax…) correspondant à des écarts ou non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service ou vis-à-vis de la réglementation, en particulier en ce qui concerne l'application du règlement de service. Ces réclamations peuvent être reçues par l'opérateur ou directement par la collectivité
- Les réclamations peuvent porter notamment sur la prestation environnementale (pollution, odeurs), la qualité du service (libre écoulement, inondations, débordements, infiltrations, travaux, mise en service…), la facturation (m3 facturés, mode de paiement...)**à l'exception du niveau de prix**
- Les réclamations pour lesquelles il y a un doute au 31 décembre de l'année N sur le fait qu'elles concernent effectivement le service de l'assainissement sont à prendre en compte dans le calcul de l'indicateur
- Nombre d'abonnés desservis sur le périmètre considéré

IV - FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

4.1 Montants financier

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Montants financier HT des travaux engagés pendant le dernier	617 176 €	568 546 €	70 099 €	201 462 €	611 111 €	124 015 €	82 876 €	*DC195*
Montants des subventions en €	212 053 €	362 998 €	9 519 €	0 €	27 814 €	0 €	112 500 €	
Montants des contributions du budget générales en €	100 000 €	300 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

4.2 Etat de la dette du service

		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Encours de la dette au 31 décembre N (montant restant dû en €)		15 817 011 €	15 166 083,57 €	14 518 395,00 €	13 856 047,00 €	13 178 374,00 €	12 484 677 €	11 847 282 €	*VP182*
Montant remboursé durant l'exercice en €	en capital	643 055 €	650 927,86 €	647 689,00 €	662 348,00 €	677 674,00 €	693 697 €	637 395 €	
	en intérêts	663 849 €	632 717,40 €	605 249,00 €	578 292,00 €	552 747,00 €	520 409 €	479 565 €	

4.3 Amortissements

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Dotation aux amortissements (€)	715 372 €	706 768 €	909 099 €	932 737 €	935 935 €	960 199 €	955 212 €

4.4 Présentation des projets à l'étude en vue d'améliorer la qualité du service à l'usager et les performances environnementales du service et montants prévisionnels des travaux

Projets à l'étude	Montants prévisionnels 2015 en €	Montants prévisionnels 2016 en €	Montants prévisionnels 2017 en €	Montants prévisionnels 2018 en €	Montants prévisionnels 2019 en €	Montants prévisionnels 2020 en €	Montants prévisionnels 2020 en €
Accompagnement travaux communaux	NC	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
Travaux conduite Pont Flavigny	NC	30 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Equipements de télégestion des DO	NC	20 000 €	10 000 €	30 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €

4.5 Présentation des programmes pluriannuels de travaux adoptés par l'assemblée délibérante au cours du dernier exercice

Programmes pluriannuels de travaux adoptés	Montants prévisionnels 2015 en €	Montants prévisionnels 2016 en €	Montants prévisionnels 2017 en €	Montants prévisionnels 2018 en €	Montants prévisionnels 2019 en €	Montants prévisionnels 2020 en €	Montants prévisionnels 2020 en €
	NC	NC	NC	NC	NC	NC	NC

Qestion posée à la DDT : Montant des amortissements réalisés par la collectivité organisatrice du service :
Q : ce montant doit-il intégrer les subventions et l'amortissement du matériel autre que les ouvrages (ex : véhicules, ordinateur, etc.) ?
R : Pour l'amortissement, les textes ne sont pas précis. On suggère que le chiffre qui est donné dans le RPQS doit être retrouvé facilement dans le compte administratif.

V - ACTIONS DE SOLIDARITE ET DE COOPERATION DECENTRALISEE DANS LE DOMAINE DE L'EAU

5.1 Abandons de créances ou versements à un fonds de solidarité

P207.0

Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité - P207.0

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
montants en € des abandons de créances	0	0	0	0	0	0	0	*VP119*
montants en € des versements à fonds de solidarité	0	0	0	0	0	0	0	
nombre de demande d'abandon de créance	0	0	0	0	0	0	0	
nombre de demande d'abandon de créance accordée	0	0	0	0	0	0	0	
Volume facturé	1 082 336	1 197 070	1 145 909	1 127 462	1 121 886	1 139 741	1 089 453	
Montant des abandons de créances ou des versements à un fonds de solidarité - P207.0 (€/m3)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	*P207.0*
	€/m3	€/m3	€/m3					

- Abandon de créance : abandons de créance à caractère social : votés au cours de l'année par l'assemblée délibérante de la collectivité et les abandons de créance réalisés par l'opérateur (notamment ceux qui sont liés au Fonds solidarité logement)
- Versements : effectués par la collectivité au profit d'un fonds créé en application de l'article L. 261-4 du code de l'action sociale et des familles pour aider les personnes en difficulté (Fonds solidarité logement…)

Abandons de créances liées aux factures d'eau de l'année N + versements aux fonds de solidarité effectués par la collectivité pendant l'année N. Au titre des abandons de créances liées aux factures d'eau, on trouve :
- la part « assainissement » de l'opérateur éventuel
- la part « assainissement » éventuelle de la collectivité
- la redevance pollution
- la taxe Voies Navigables de France le cas échéant

La TVA est exclue

5.2 Opérations de coopération décentralisée

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bénéficiaire	Montant en €	Montant en €	Montant en €	Montant en €	Montant en €	Montant en €	Montant en €	Montant en €
	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	

Peuvent être ici listées les opérations mises en places dans le cadre de l'article L1115-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lequel ouvre la possibilité aux collectivités locales de conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement.

VI - TABLEAU RECAPITULATIF DES INDICATEURS

	Indicateurs descriptifs des services	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
D201.0	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	29 606	29 544	29 420	29 335	29 096	28 966	28 830	0
D202.0	Nombre d'autorisations de déversement d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	/	/	0	0	0	0	0	0
D203.0	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration		385,88	328,74	302,1	504,735	283,025	8,7776	0
D204.0	Prix TTC du service au m3 pour 120 m3	2,08	2,10	2,10	2,11	2,14	2,17	2,18	2,79

	Indicateurs de performance	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
P201.1	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	/	/	/	/	/	/	/	0
P202.2	Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	15	15	15	60	60	60	60	0
P203.3	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	40,71	13,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
P204.3	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	40,71	13,16	100,00	100,00	94,86	100,00	100,00	
P205.3	Conformité de la performance des ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié par le décret du 2 mai 2006	40,71	13,16	100,00	100,00	100,00	97,26	100,00	
P206.3	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	100	100	100	100	100	100	100	
P207.0	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	0	0	0	0	0	0	0	
P253.2	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte des eaux usées	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
P254.3	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application de la police de l'eau	97,73	93,05	96,74	106,85	100,00	100,00	#DIV/0!	
P255.3	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	30	30	30	30	30	30	30	
P256.2	Durée d'extinction de la dette de la collectivité (en années)	11,75	15,80	15,11	19,61	11,80	#DIV/0!	#DIV/0!	
P257.0	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précedente (pour 100)	0,03	0,09	1,81	0,0242533	1,58	1,55	7,51	
P258.1	Taux de réclamations (nb pour 1000)	/	6,43	/	/	/	/	/	